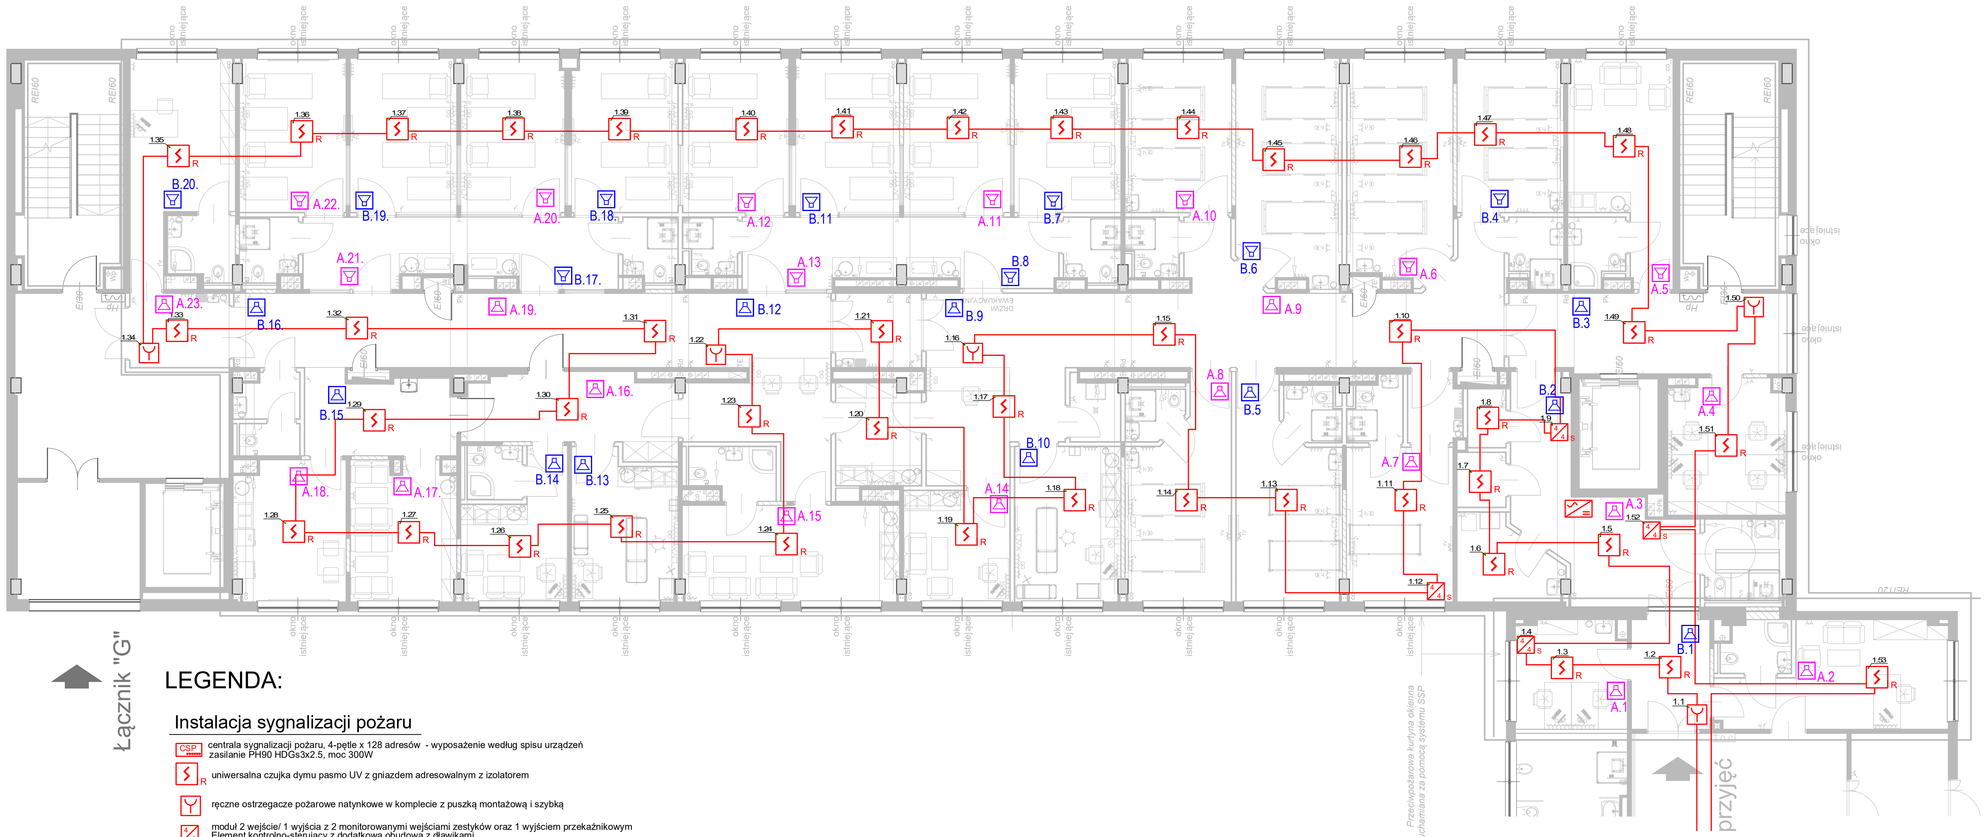

LEGENDA:

Instalacja sygnalizacji pożaru

- CSP — centrala sygnalizacji pożaru, 4-pętle x 128 adresów - wyposażenie według spisu urządzeń
  zasilanie PH90 HDGs3x2.5, moc 300W
- R — uniwersalna czujka dymu pasmo UV z gniazdem adresowalnym z izolatorem
- ręczne ostrzegacze pożarowe natynkowe w komplecie z puszką montażową i szybką
- S — moduł 2 wejście/ 1 wyjścia z 2 monitorowanymi wejściami zestyków oraz 1 wyjściem przekaźnikowym
  Element kontrolno-sterujący z dodatkową obudową z dławikami
- zasilacz sieciowy ZSP-135-D2 certyfikowany 5A/24V z akumulatorami 2x18Ah
  zasilanie PH90 HDGs3x2.5, moc 300W, według projektu elektrycznego
- okablowanie pętli dozorowych i sterujących YnTKSY ekw 1x2x0,8, montaż p/t w rurce giętkiej ICTA 3422, śr. 20mm
  montaż n/t w rurkach RB max (IRL 3321) o średnicy 20mm
- okablowanie sterujące i zasilające PH90, montaż p/t głębokość 15mm i mocowanie uchwytami UDF co 30cm
  uchwyty o odporności ogniowej 90 minut
- Głośnik Systemu DSO
  Linia A i B

–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	PODPIS

INWESTOR	Szpital Powiatowy w Chrzanowie
ADRES	Topolowa 16, 32-500 Chrzanów
AUTOR:	
NR.UPR.PROJ.	
SPRAWDZAJACY:	mgr inż. Witold Pierz
NR.UPR.PROJ.	
mgr inż. Witold Pierz	
SLK/0984/PWOE/05	
Zespół projektowy:	
Łukasz Kozieł	

Atelier 7 Sp. z o.o.
40-702 KATOWICE
KŁODNICKA 16
Tel:32 6080612 Fax:32 6080614
Mail: biuro@atelier7.com.pl
www.atelier7.com.pl

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE - Kategoria XI

UMOWA:
FAZA: P.W.
DATA: 2017-03
SKALA:
BRANŻA: NISKOPRĄDOWA

Instalacja SAP/DSO

Nr.projektu:

Rys.wykonane w programie Autodesk Revit nr.397-21976190

Nr.rys. **T.01**