


TOR21 - 400/230V II PIĘTRA BLOK "A"
SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY OŚWIETLENIA REZERWOWEGO
W ZESTAWACH PRZYŁÓŻKOWYCH

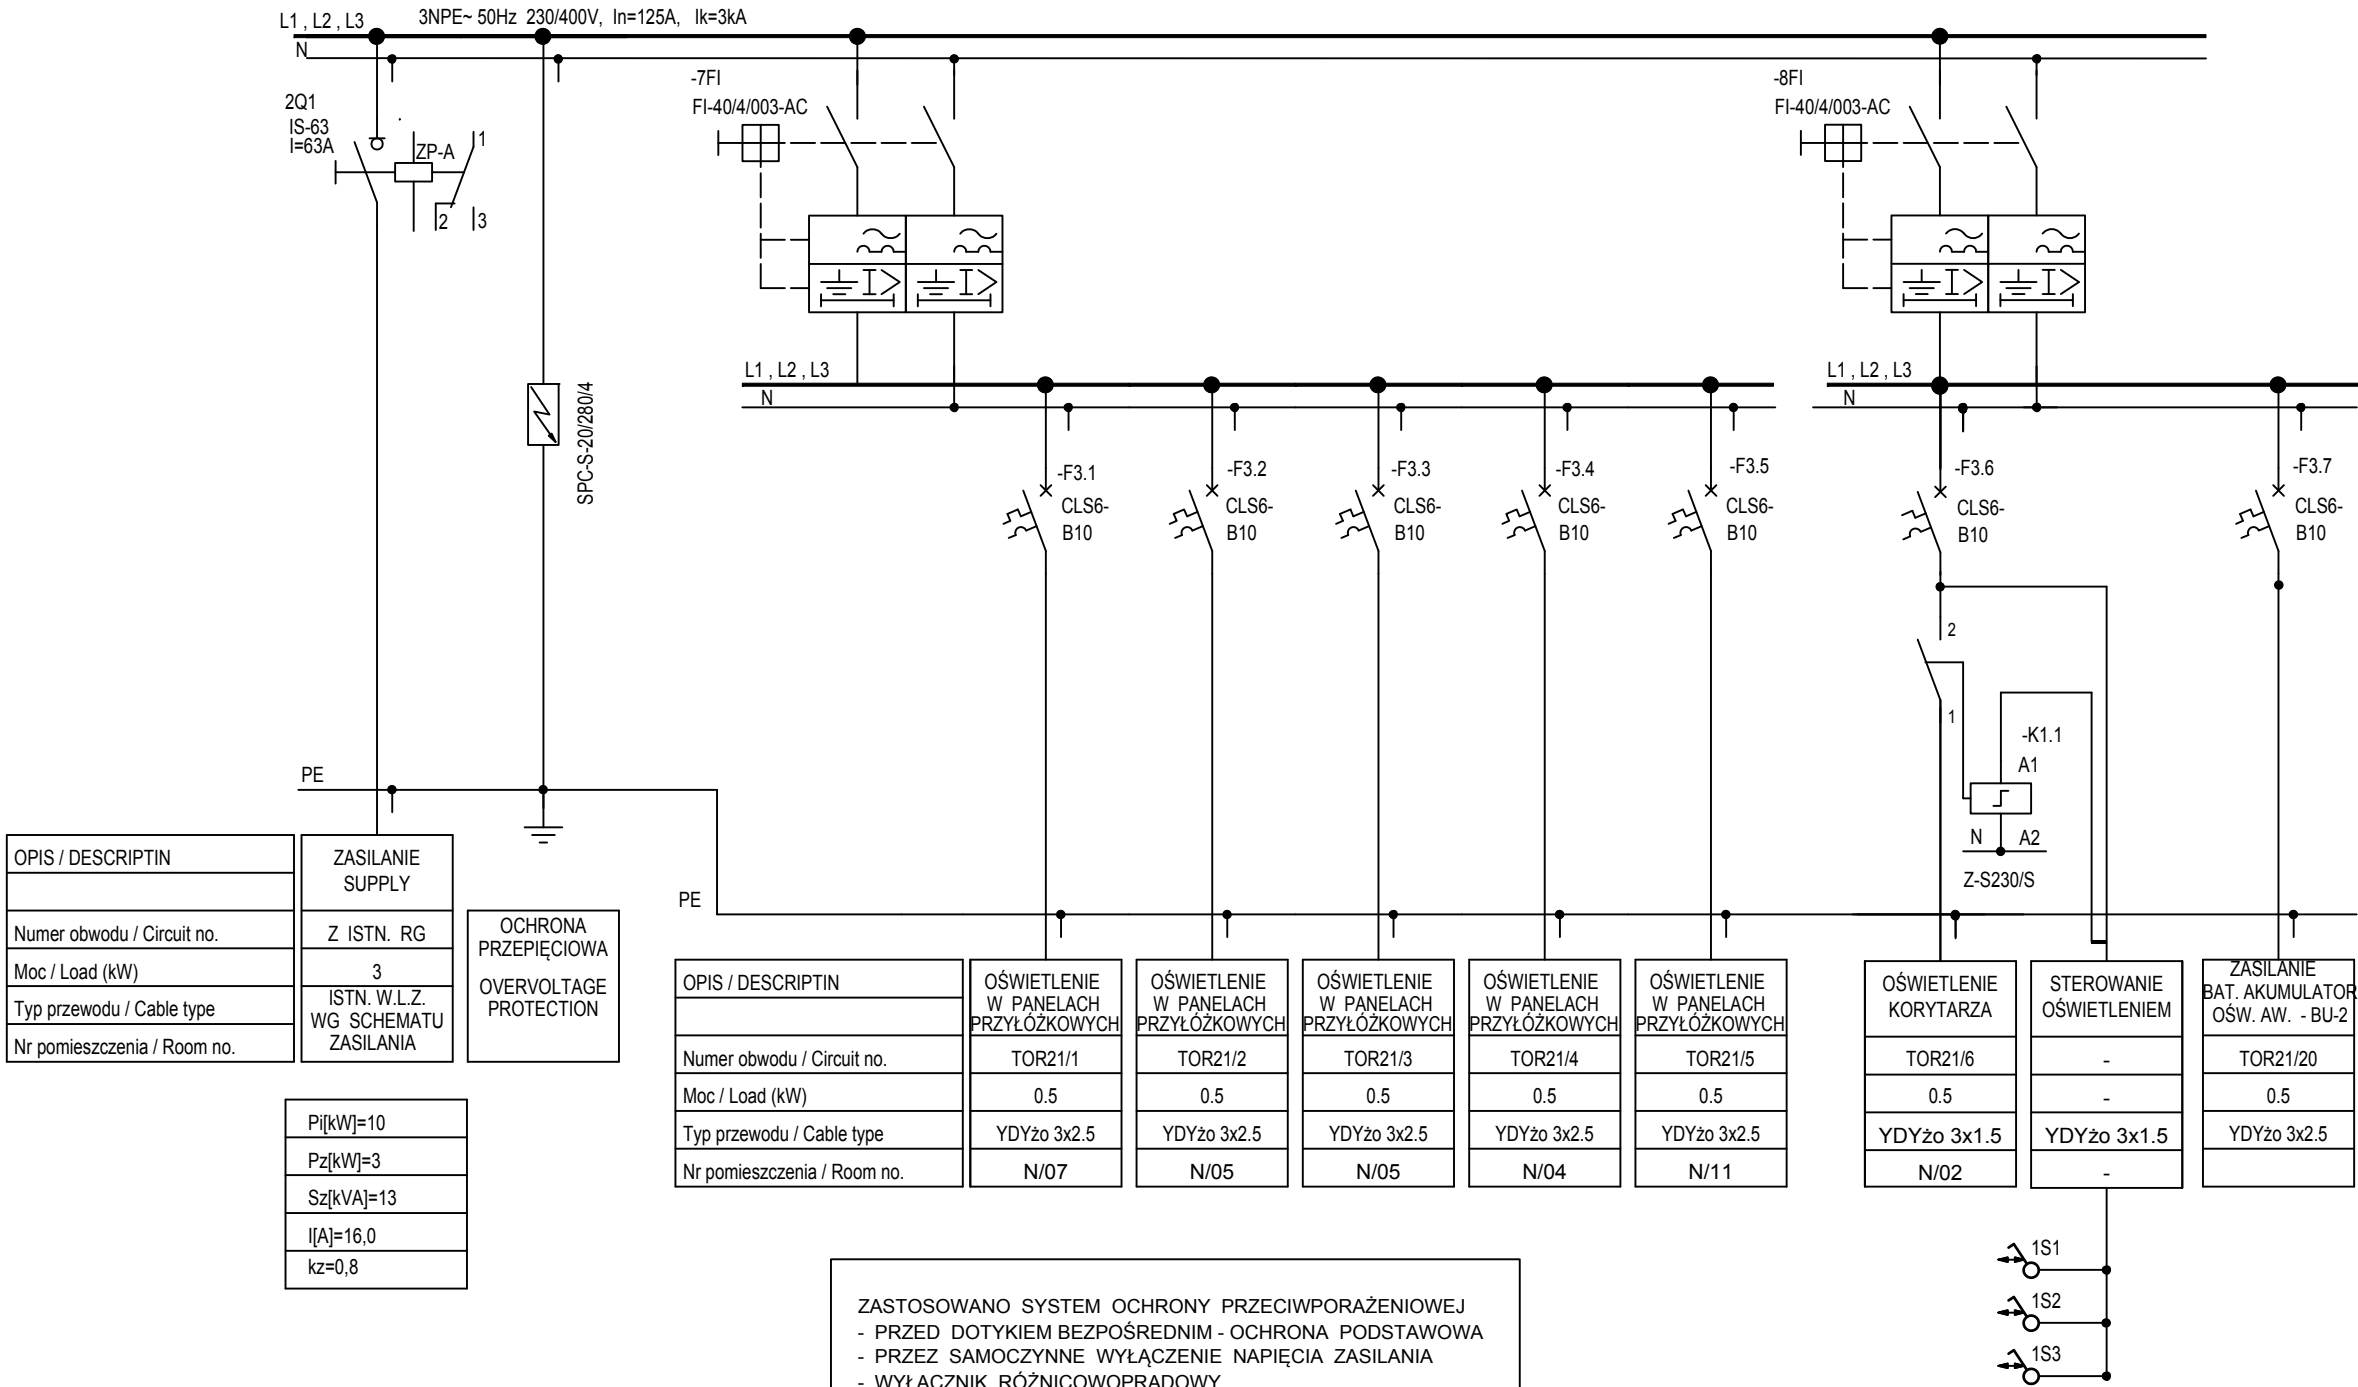

OPIS / DESCRIPTIN	ZASILANIE SUPPLY	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA OVERVOLTAGE PROTECTION
Numer obwodu / Circuit no.	Z ISTN. RG	
Moc / Load (kW)	3	
Typ przewodu / Cable type	ISTN. W.L.Z. WG SCHEMATU ZASILANIA	
Nr pomieszczenia / Room no.		

Pi[kW]=10
Pz[kW]=3
Sz[kVA]=13
I[A]=16,0
kz=0,8

OPIS / DESCRIPTIN	OŚWIETLENIE W PANELACH PRZYŁÓŻKOWYCH	OŚWIETLENIE W PANELACH PRZYŁÓŻKOWYCH	OŚWIETLENIE W PANELACH PRZYŁÓŻKOWYCH	OŚWIETLENIE W PANELACH PRZYŁÓŻKOWYCH	OŚWIETLENIE W PANELACH PRZYŁÓŻKOWYCH
Numer obwodu / Circuit no.	TOR21/1	TOR21/2	TOR21/3	TOR21/4	TOR21/5
Moc / Load (kW)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Typ przewodu / Cable type	YDYzo 3x2.5	YDYzo 3x2.5	YDYzo 3x2.5	YDYzo 3x2.5	YDYzo 3x2.5
Nr pomieszczenia / Room no.	N/07	N/05	N/05	N/04	N/11

ZASTOSOWANO SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ
- PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM - OCHRONA PODSTAWOWA
- PRZEZ SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA ZASILANIA
- WYŁĄCZNIK RÓŻNICOOWOPRĄDOWY

<div><div>SMART</div><div>ARCHITEKCI</div><div>architecture & development</div></div> <div>Szymon Mazurek</div> <div>ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com</div>				
NAZWA OBIEKTU:				
PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ PO ZMNIJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ 16 NA DZIAŁCE 4626/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANÓW - MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0002, KOŚCIELEC.				
ADRES INWESTYCJI:				
UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW, DZIAŁKA 4626/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANÓW - MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0002, KOŚCIELEC.				
TYTUŁ RYSUNKU:				
SCHEMAT STRUKTURALNA TOR21 - 400/230V - II PIĘTRO BUDYNKU " A "				
INWESTOR:				
SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE				
ADRES INWESTORA:				
UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW				
PROJEKTANT - BRANŻA ELEKTRYCZNA: Specjalność elektryczna bez ograniczeń				PODPIS
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak				Upr. Nr UAN VI-f/3/38/88
SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA ELEKTRYCZNA: Specjalność elektryczna bez ograniczeń				PODPIS
mgr inż. Zbigniew Barszczyk				Upr. Nr UAN VI-f/3/59/90
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ELEKTRYCZNA	---/297x490	PB/PW	27.03.2017	IET-13
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.				