BLOK " A " - BUDYNKU GŁÓWNEGO I BLOKU " C "

BLOK " C " - BUDYNKU SZPITALA

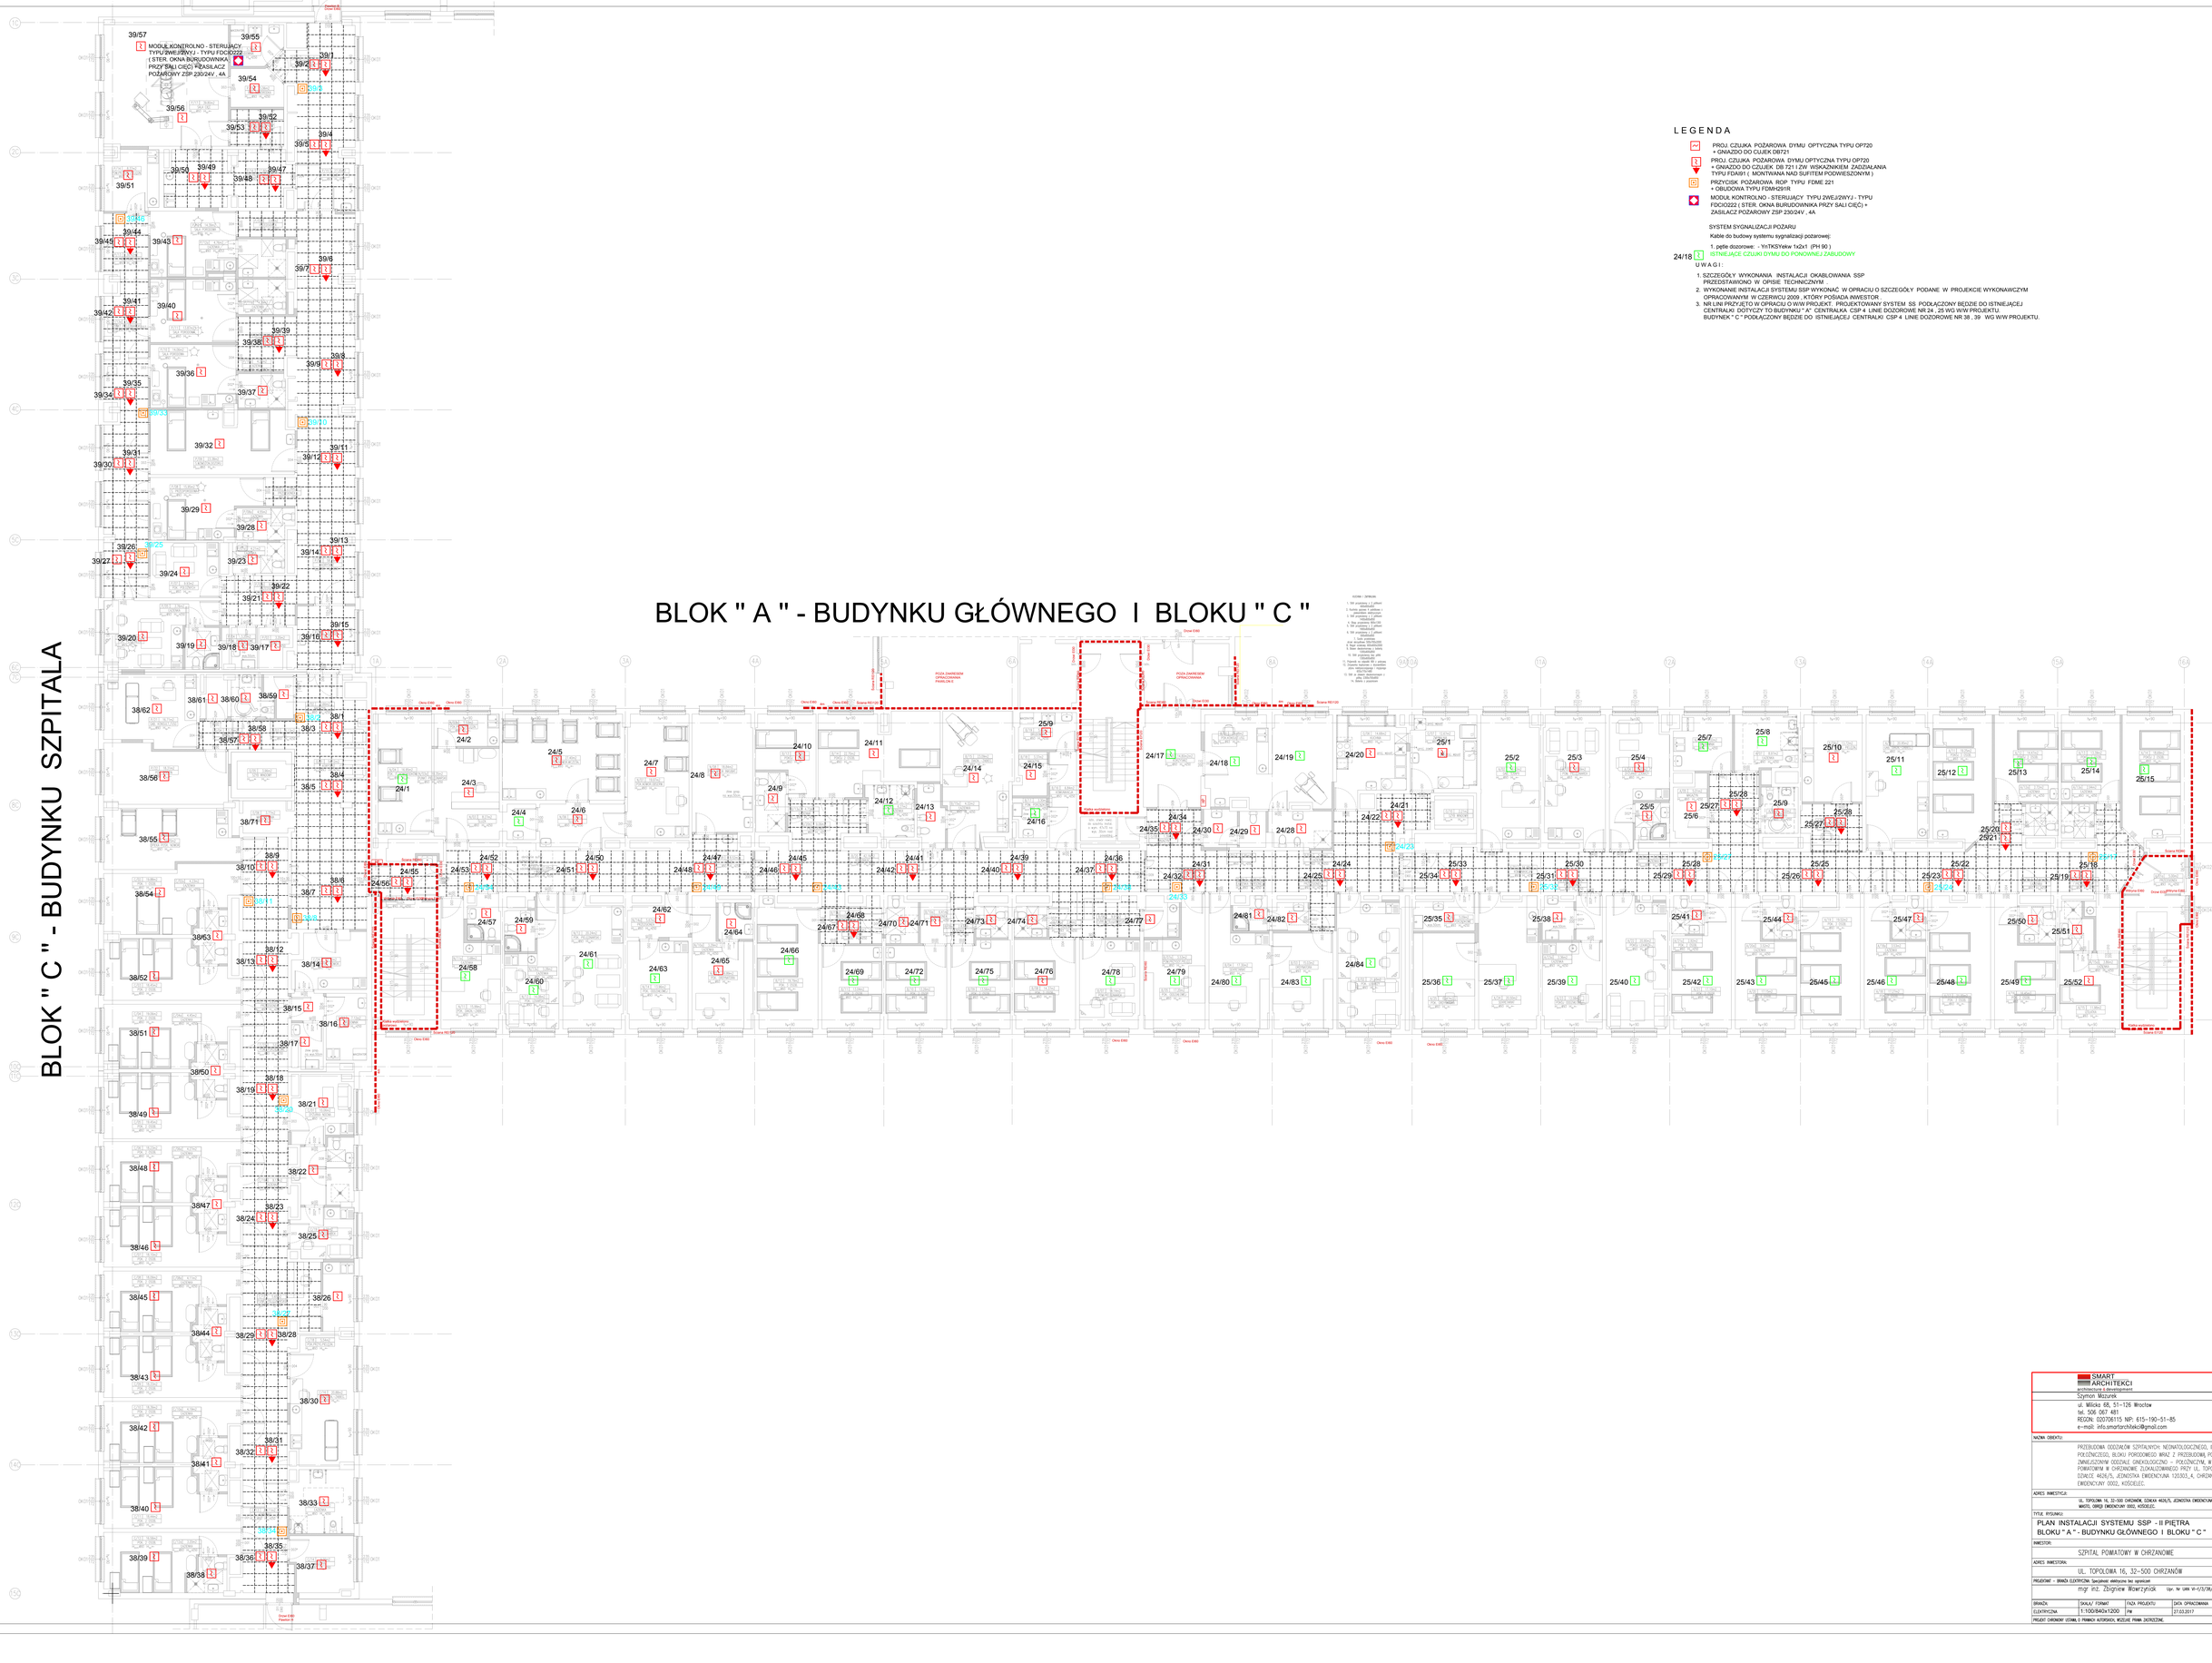

LEGENDA

- PROJ. CZUJKA POŻAROWA DYMU OPTYCZNA TYPU OP720 + GNIAZDO DO CUJEK DB721
- PROJ. CZUJKA POŻAROWA DYMU OPTYCZNA TYPU OP720 + GNIAZDO DO CZUJEK DB 721 I ZW WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA TYPU FDA91 (MONTWANA NAD SUFITEM PODWIESZONYM)
- PRZYCISK POŻAROWA ROP TYPU FDME 221 + OBUDOWA TYPU FDMHD91R
- MODUŁ KONTROLNO - STERUJĄCY TYPU 2WEJ/2WYJ - TYPU FDCIO221 (STER. OKNA BURUDOWNIKA PRZY SALI CIĘĆ) + ZASILACZ POŻAROWY ZSP 230/24V , 4A

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Kable do budowy systemu sygnalizacji pożarowej:

1. pętle dozorowe: - YnTKSYekw 1x2x1 (PH 90)

24/18 ISTNIEJĄCE CZUJKI DYMU DO PONOWNEJ ZABUDOWY

U W A G I :

1. SZCZEGÓŁY WYKONANIA INSTALACJI OKABLOWANIA SSP PRZEDSTAWIONO W OPISIE TECHNICZNYM .
2. WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU SSP WYKONAĆ W OPRACIU O SZCZEGÓŁY PODANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM OPRACOWANYM W CZERWCU 2009 , KTÓRY POŚIADA INWESTOR .
3. NR LINI PRZYJĘTO W OPRACIU O W/W PROJEKT. PROJEKTOWANY SYSTEM SS PODŁĄCZONY BĘDZIE DO ISTNIEJĄCEJ CENTRALKI DOTYCZY TO BUDYNKU " A" CENTRALKA CSP 4 LINIE DOZOROWE NR 24 , 25 WG W/W PROJEKTU . BUDYNEK " C " PODŁĄCZONY BĘDZIE DO ISTNIEJĄCEJ CENTRALKI CSP 4 LINIE DOZOROWE NR 38 , 39 WG W/W PROJEKTU.

SMART ARCHITEKCI
architecture & development
Szymon Mazurek
ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, INKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ PO ZAMYKANYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM, W SZPITALU POMIATOWYM W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ 16 NA DZIAŁCE 4626/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANÓW – MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0002, KOŚCIELEC

ADRES INWESTYCJI:

UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW, DZIAŁKI 4626/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANÓW – MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0002, KOŚCIELEC.

TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI SYSTEMU SSP - II PIĘTRA
BLOKU " A " - BUDYNKU GŁÓWNEGO I BLOKU " C "

INWESTOR:

SZPITAL POMIATOWY W CHRZANOWIE

ADRES INWESTORA:

UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW

PROJEKTOWAŁ – BRANŻA ELEKTRYCZNA: Specjalność elektryczna bez ograniczeń — mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak — Upr. Nr UAN-W-0/378/88 — PODPIS

BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU:	DATA OPRACOWANIA:	NUMER RYSUNKU:
ELEKTRYCZNA	1:100/54x74 1200	Pw	27.03.2017	ITSP-1

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.